

清洁滚轮式清洁设备

CLEAN ROLLER
竖式粘尘机GT-2303



深圳市方泰设备技术有限公司
FTM(SHENZHEN)TECHNICAL SERVICE CO.,LTD

特色 || Characteristics

1 空间节省

根据上下式往返机构的设计,机器的幅宽只有320mm,节省了大量的设置空间。与水平式往返机构粘尘机相比在不到原来宽度一半的场所就可以进行机器的安装和使用。


2 清洁胶纸的抽屉式拉出机构

根据抽屉式拉出机构可以很简单进行清洁胶纸的切断和更换。

3 适合设置工程

替代使用手动滚轮进行基板清洁的工程,比如手动曝光机或印刷机前。和手动滚轮相比清洁效果好,而且可以同时基板的正反面同时清洁并减轻作业人员的作业强度。

外观图 || Externals cheart

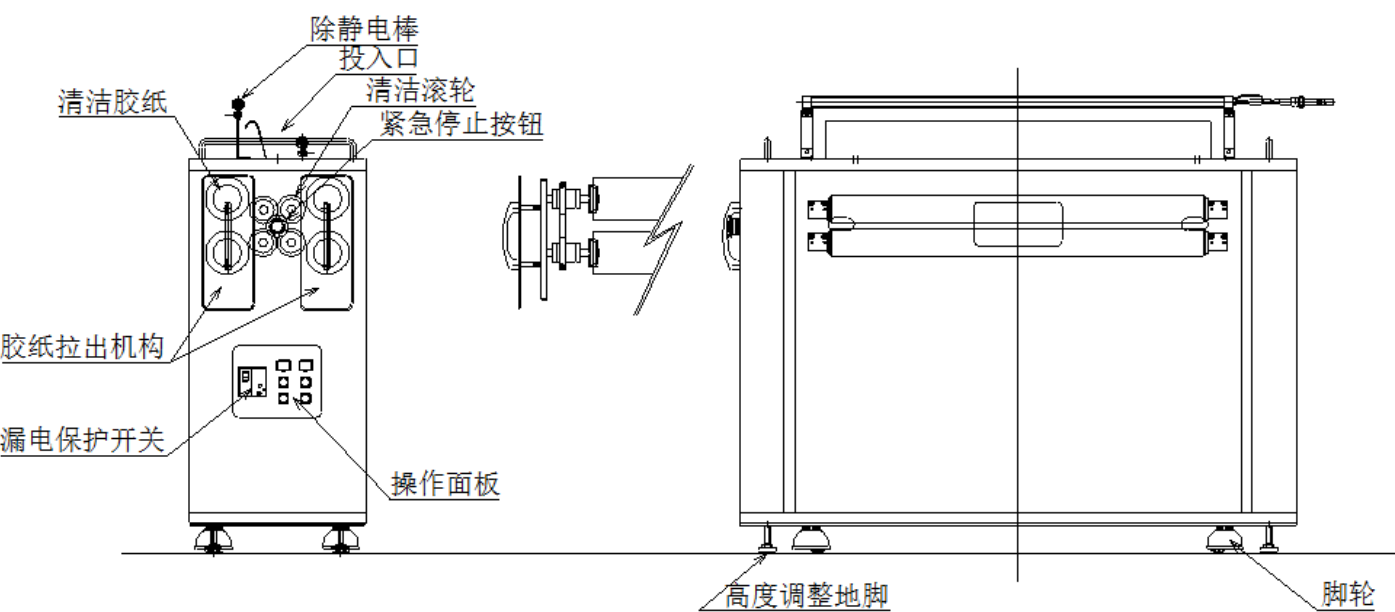

标准规格 || Standard

滚轮幅宽	640mm	清洁板厚	0.1 ~ 4.5mm
传送速度	15m/min	基板尺寸	620mm (MAX)
电 压	AC 220V 单相	气 压	0.5Mpa 流量 1ℓ/min
额定功率	0.5KW	外观尺寸	320(W) × 1010(D) × 785(H) mm

深圳市方泰设备技术有限公司
FTM(SHENZHEN)TECHNICAL SERVICE CO.,LTD
TEL: 0755-23107186
FAX: 0755-23031685
ADD: 深圳市宝安区西乡街道臣田社区
宝田工业园56栋B-1楼
URL:http://www.cnftmts.com

株式会社FTMテクニカルサービス
FTM TECHNICAL SERVICE CO.,LTD
TEL: 0081-028-665-8301
FAX: 0081-028-665-8302
ADD: 日本栃木県宇都宮市下金井町899-4
URL: http://www.ftmts.co.jp